





Predstavenie výrobku


Aqara Smart Roller Shade Controller je elektrický inteligentný motor na závesy, ktorý dokáže automatizovať bežné rolety, žalúzie Shangri-La a ďalšie závesy/rolety. Má vstavaný modul bezdrôtovej komunikácie Zigbee. Spárovaný s hub-om dokáže realizovať funkcie ako diaľkové ovládanie, načasovanie otvárania a zatvárania závesov/roliet a inteligentné pripojenie viacerých zariadení.

* Tento produkt je potrebné spárovať so zariadením Aqara s funkciou hub-u.

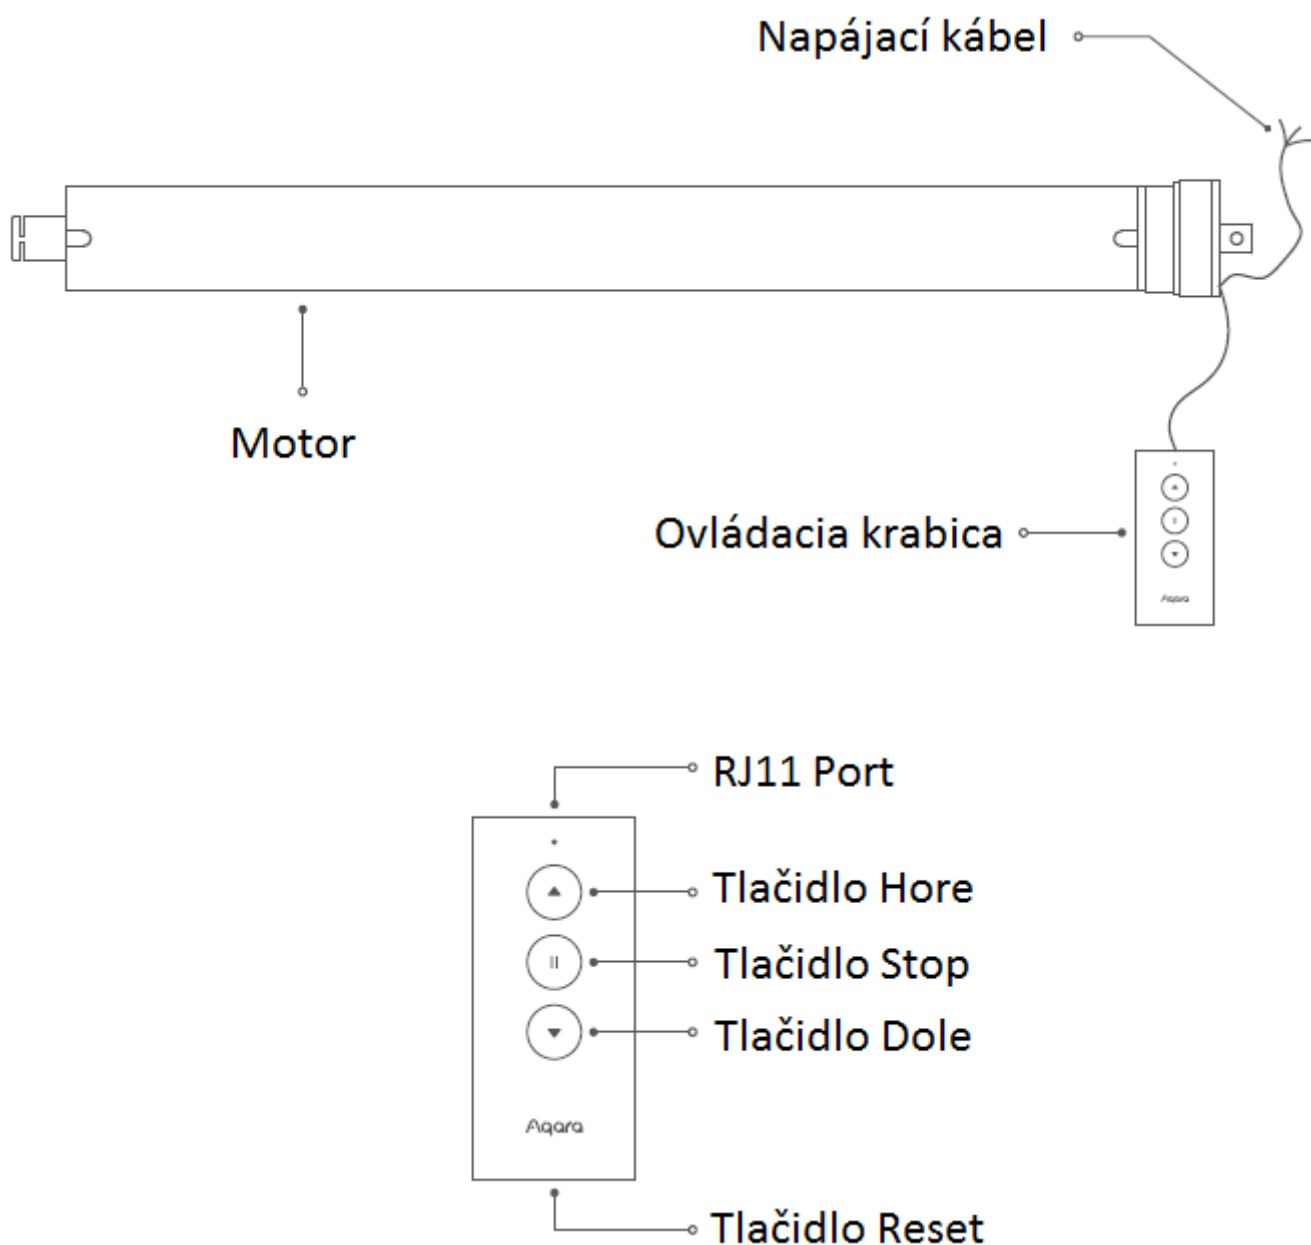

Inšalačný návod

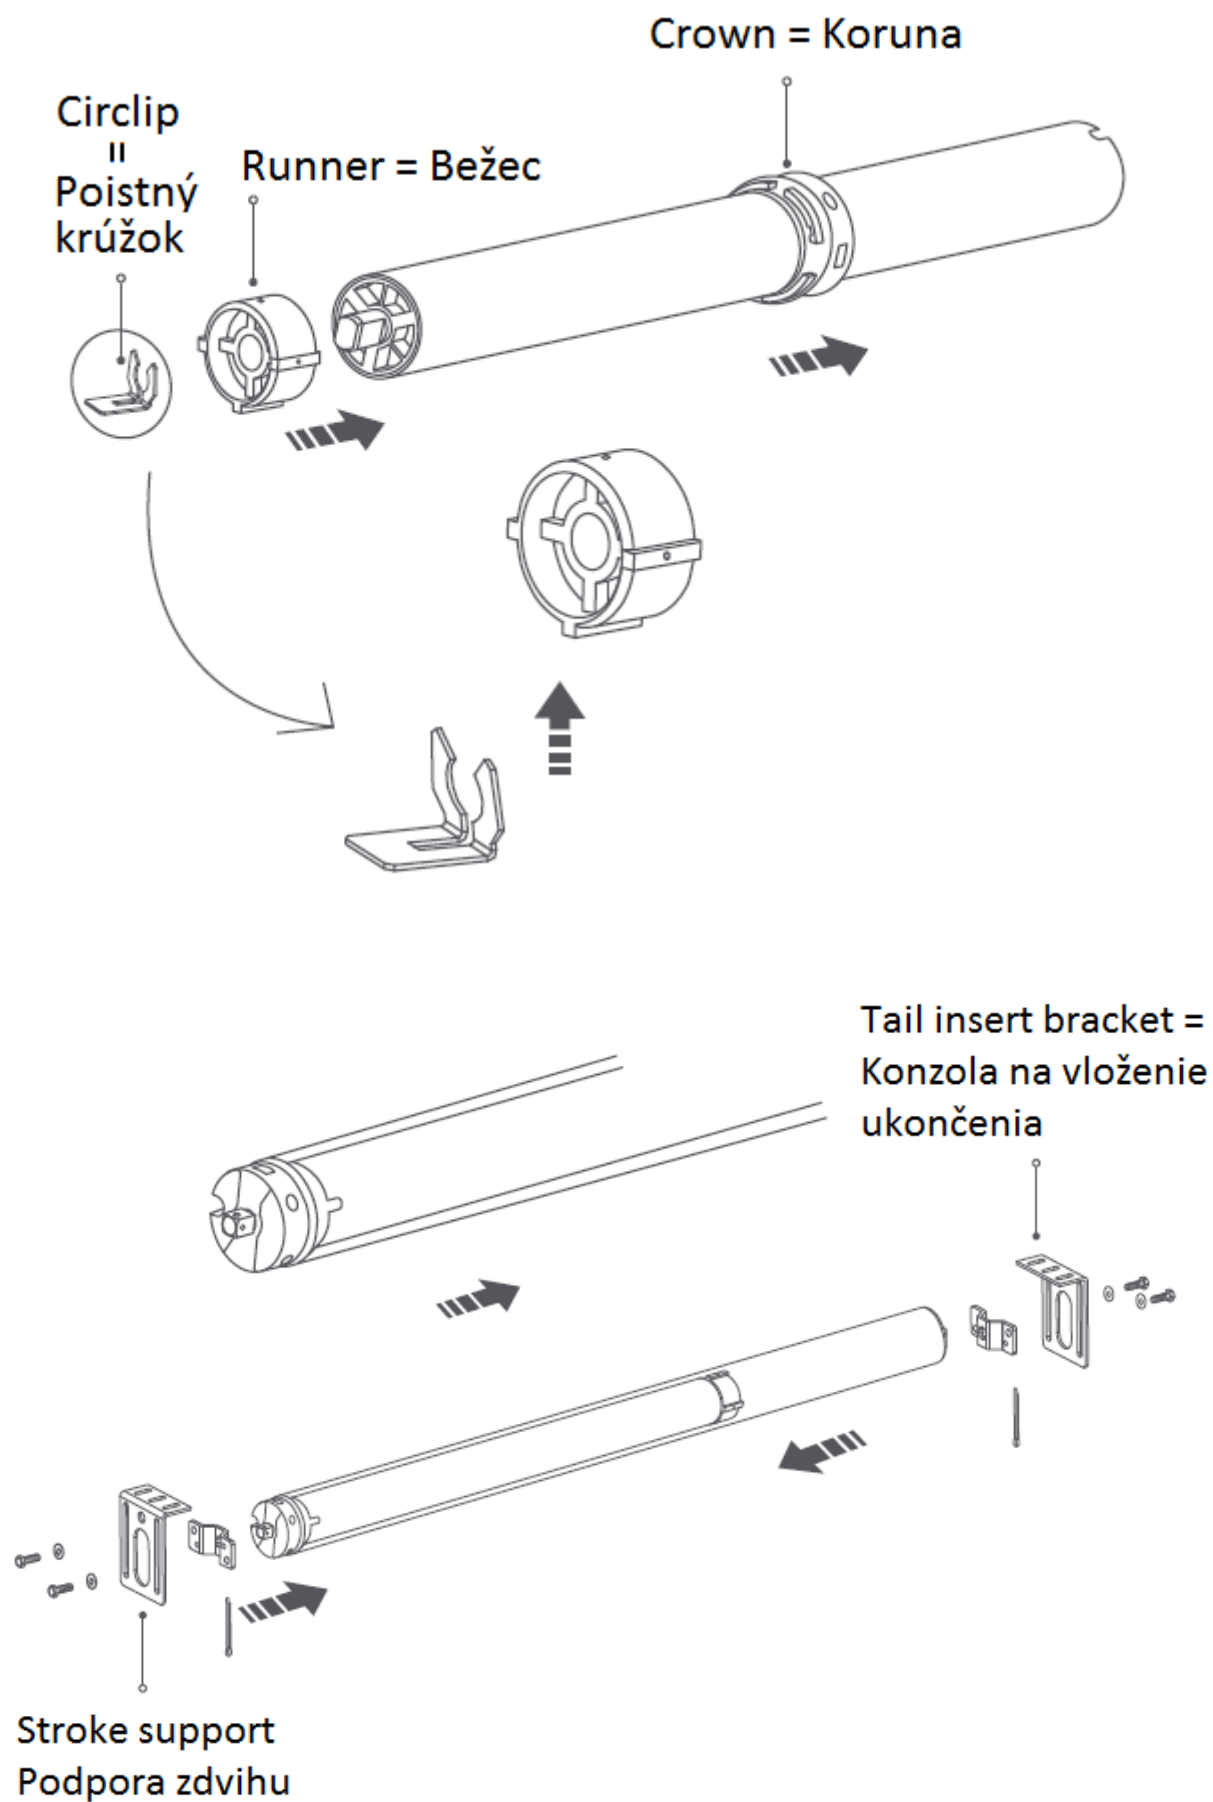

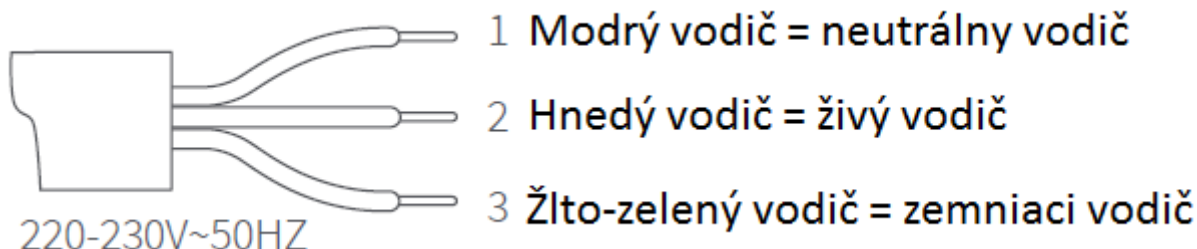

Vložte motor do roletovej trubice a pevne ho pripevnite. Pripojte ovládaciu skrinku k rozhraniu RJ11.

Poznámky

1. Pretože inštalačný proces tohto produktu vyžaduje silnoprúdovú manipuláciu, zverte jeho inštaláciu odbornému inštalatérovi roliet, záclon, závesov;
2. Tento výrobok je určený iba na vnútorné použitie. Nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí alebo vonku;
3. Chráňte produkt pred vlhkosťou a nerozlievajte vodu alebo inú tekutinu na výrobok;
4. Uchovávajte výrobok mimo dosahu tepla;
5. Nepokúšajte sa o údržbu produktu svojpomocne. Údržbu by mal vykonávať autorizovaný odborník;
6. Pri normálnom používaní by toto zariadenie malo mať medzi jeho anténou a používateľom vzdialenosť najmenej 20 cm.

Rýchla inštalácia

1. Pred aktiváciou príslušenstva sa uistite, že máte stiahnutú aplikáciu Aqara Home a nainštalovaný Hub Aqara.
2. Otvorte aplikáciu, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu domovskej stránky, vstúpte na stránku „Pridať zariadenie (príslušenstvo)“, vyberte Aqara Smart Roller Shade Controller a postupujte podľa pokynov.

* Ak pridanie zlyhá, posuňte Hub bližšie k zariadeniu a skúste to ešte raz.

Účinné overenie vzdialenosti: Na vopred zvolenom mieste inštalácie stlačte raz tlačidlo resetovania zariadenia a Hub vydá rýchly tón, ktorý naznačuje, že je možná efektívna komunikácia medzi zariadením a Hubom.

Operačné inštrukcie

Funkcia	Operačné inštrukcie
Nastavenie / cesta dole	Nastavte roletu na požadovaný bod jazdy hore / dole pomocou tlačidiel hore, dole a stop. Po určení polohy stlačte päťkrát rýchlo za sebou tlačidlo stop a motor sa každý raz otočí dopredu a dozadu, čo znamená, že bod jazdy hore / dole je úspešne nastavený.
Odstránenie cesty	Súčasne stlačte na 3 sekundy tlačidlo nahor + nadol. Keď svieti modré svetlo, kontrolka sa uvoľní. Kladná a záporná rotácia motora sa vykoná každý raz, čo znamená, že cesta motora bola úspešne vymazaná.
Obrátenie smeru motora	Dlho stlačte tlačidlo zastavenia počas 5s a po rozsvietení modrého svetla, tlačidlo uvoľnite. Kladná a záporná rotácia motora sa vykoná 1-krát, čo indikuje úspešné obrátenie motora.

Popis indikačného svetla

Farba indikátora	Popis stavu
Modré svetlo bliká	Zapnite alebo kliknite na tlačidlo
Modré svetlo svieti	Zariadenie sa pripojilo k sieti a motor beží
Modré svetlo pokračuje v rýchlom blikaní	Pripájanie k sieti
Červené svetlo bliká pomaly	Zariadenie sa nepripojilo k sieti a motor beží

Základné parametre

- Názov produktu: Aqara Smart Roller Shade Controller
- Model produktu: SRSC-M01
- Menovité napätie: 220-230 V ~ 50 Hz
- Menovitý výkon: 121W
- Menovitý prúd: 0,53 A
- Výkonný štandard: Q/QLML016
- Prevádzková teplota: -10 °C ~ + 40 °C
- Prevádzková vlhkosť: 10% ~ 95% RV, nekondenzujúca
- Priemer potrubia: 35mm
- Menovitý krútiaci moment: 8N · m
- Menovité otáčky rotora: 17 ot/min
- Bezdrôtové pripojenie: Zigbee
- Pracovný systém: S2 4min
- Prevádzková frekvencia Zigbee: 2405 - 2480 MHz
- Maximálny výstupný výkon Zigbee: ≤13 dBm

Kontakt na výrobcu

- Online zákaznícky servis: www.aqara.com/support
- E-mail: support@aqara.com
- Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.
- Adresa: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.

Upozornenia

1. VÝSTRAHA: Dôležité bezpečnostné pokyny. Pre bezpečnosť osôb je dôležité dodržiavať tieto pokyny. Tieto pokyny si uložte.
2. VÝSTRAHA: Dôležité bezpečnostné pokyny. Dodržujte všetky pokyny, pretože nesprávna inštalácia môže viesť k ťažkým zraneniam.
3. VÝSTRAHA: Jednotka musí byť počas čistenia, údržby a pri výmene dielov odpojená od zdroja napájania.
4. Toto zariadenie by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov. Toto nie je hračka a deti by sa s prístrojom nemali hrať. Čistenie a údržbu používateľa by nemali robiť deti. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov alebo staršie alebo osoby so zníženou kapacitou, ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumeli možným rizikám.
5. Nedovoľte deťom hrať sa s pevnými ovládacími prvkami. Diaľkové ovládače neumiestňujte do blízkosti detí.
6. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo riziku.

7. Napájací kábel tejto jednotky je možné vymeniť iba za rovnaký typ kábla, aký dodáva výrobca jednotky.
 8. Pravidelne kontrolujte inštaláciu, či je v poriadku a či nie sú opotrebované alebo poškodené pružiny a upevnenie káblov. Nepoužívajte, ak je nutná oprava alebo nastavenie. Odporúča sa skontrolovať výrobok raz ročne.
 9. Vypnite, ak sa v blízkosti vykonáva čistenie okien.
 10. Ak sa v blízkosti vykonáva napríklad čistenie okien, odpojte pohon od zdroja napájania alebo vypnite automatické ovládacie prvky.
 11. Pred inštaláciou jednotky odpojte všetky nepotrebné káble alebo komponenty a vypnite všetky zariadenia, ktoré nie sú potrebné na napájanie.
 12. Namontujte ovládací člen ľubovoľného manuálneho uvoľnenia vo výške menej ako 1,8 m.
 13. Typ hnanej časti, ktorou je pohon je určený pre elektrický záves.
 14. Emisia typ-u A akustickej hladiny zvuku - úroveň tlaku v pohone je rovná alebo menšia ako 70 dB (A), napr. $L_{pA} \leq 70 \text{ dB (A)}$.
- Hladina akustickej emisie zvuku A-motoru zariadenia je rovná alebo menšia ako 70 dB (A), napr. zápisom $L_{pA} \leq 70 \text{ dB (A)}$.

Poznámka:

Menovitý čas prevádzky 4min;

Minimálny priemer trubice potrebnej na vloženie rúrkových pohonov: 35 mm.

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, tento výrobok nie je hračka a nie je určený na použitie deťmi. Je určený len pre dospelých.
2. Maximálna teplota okolia počas používania zariadenia nesmie prekročiť 40°C.
3. Spotrebič je vhodný iba pre mierne podnebie.
4. Vetrание nesmie byť narušené zakrytím spotrebiča predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
5. Na zariadenie sa nesmú umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad sviečky.
6. Zariadenie nevyžaduje veľkú pozornosť. Ak ho chcete vyčistiť, používajte iba suchú handričku alebo kefu.
7. Hlavná zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie a mala by zostať ľahko použiteľná počas plánovaného použitia. Na úplné odpojenie prístroja by sa mala hlavná zástrčka úplne odpojiť od elektrickej zásuvky.

Vyhlásenie o zhode Federálnej komunikačnej komisie (FCC)

1. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:
 - (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
 - (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.
2. Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Nasmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio / TV technika.

FCC Vyhlásenie o expozícii žiareniu

Toto zariadenie spĺňa FCC limity vystavenia žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiarikom a telom.



Spoločnosť LUMI UNITED TECHNOLOGY CO., LTD týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia je v súlade s RED 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásení o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.lumiunited.com/DoC. Tento produkt je možné používať vo všetkých členských štátoch EÚ.

RECYKLÁCIA.



Tento výrobok je označený symbolom selektívneho triedenia pre Odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). To znamená, že s týmto výrobkom sa musí manipulovať podľa európskej smernice 2012/19/EÚ, aby sa mohol recyklovať alebo demontovať, aby sa minimalizoval jeho vplyv na životné prostredie.

Symbol pre "OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - Odpadové elektrické výrobky sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Recyklujte, v príslušných existujúcich zariadeniach. Informácie o recyklácii vám poskytne váš miestny úrad alebo predajca." Je v súlade so smernicou Európskej únie o "Obmedzení nebezpečných látok", ktorá chráni životné prostredie obmedzením určitých nebezpečných materiálov a výrobkov.

Známka a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou [Lumi United Technology Co., Ltd.] je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Za normálnych podmienok by toto zariadenie malo udržiavať medzi anténou a telom používateľa minimálnu vzdialenosť 20 cm.