




74WR-50/74WR-400

Mechanický nastaviteľný klikací momentový kľúč so stupnicou s okienkom a pevnou račňovou hlavou a presuvným unášačom



ÚDAJE O VÝROBKU

- Odolný mechanizmus zvládne viac než 100 000 cyklov s deklarovanou presnosťou.
- Rýchle nastavovanie stupnice, znižujúce náročnosť nastavovania.
- Vizuálna indikácia TIMESTRIP, že kľúč vyžaduje rekalibráciu po 3, 6 a 9 mesiacoch.
- Veľká dvojité stupnica s hodnotami v Nm/ft.lb.
- Rozsah hodnôt momentu od 10 do 400 Nm/7,5 - 300 ft.lb.
- Presnosť merania $\pm 3\%$, ktorá prekračuje požiadavky normy ISO 6789-1:2017.
- Klikací systém vydáva hmatový a zvukový signál.
- Račňové hlavy s presuvnými štvorhrannými unášačmi od 3/8" do 3/4" umožňujú používanie v oboch smeroch otáčania.
- Stred rukoväte alebo bod pôsobenia kalibračnej sily vyznačené na rukoväti.
- Aretačný gombík s modrým prstencom vo vnútri upozorňuje používateľa, že kľúč je odblokovaný.
- Všetky modely sa dodávajú v polopriehľadnej štvorhrannej trubici s eurootvorom.
- Všetky kľúče sa dodávajú s prehlásením výrobcu o zhode, sledovateľným podľa medzinárodných noriem.
- ISO 6789
- Vyrobené vo Veľkej Británii.
- Môže sa používať v oboch smeroch otáčania presunutím štvorhranného unášača na druhú stranu račňovej hlavy.

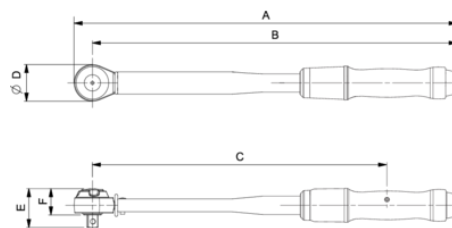

Follow the Fish!



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt: 74WR-50

	10-50 N·m		7.5-37.5 lbf·ft		3/8"
	0.5 N·m		0.5 lbf·ft	A	335 mm
B	317 mm	C	231 mm	D	35 mm
E	37 mm	F	26 mm		0.7 kg

Produkt: 74WR-100B

	20-100 N·m		15-75 lbf·ft		3/8"
	1 N·m		1 lbf·ft	A	387 mm
B	364 mm	C	278 mm	D	36 mm
E	37 mm	F	26 mm		0.9 kg

Produkt: 74WR-100

	20-100 N·m		15-75 lbf·ft		1/2"
	1 N·m		1 lbf·ft	A	387 mm
B	364 mm	C	278 mm	D	45 mm
E	48 mm	F	32 mm		0.9 kg

Produkt: 74WR-200

	40-200 N·m		30-150 lbf·ft		1/2"
	2 N·m		2 lbf·ft	A	470 mm
B	447 mm	C	361 mm	D	45 mm
E	48 mm	F	32 mm		1.1 kg

Produkt: 74WR-300

	60-300 N·m		45-220 lbf·ft		1/2"
	2 N·m		2 lbf·ft	A	593 mm
B	567 mm	C	480 mm	D	52 mm
E	48 mm	F	33 mm		1.4 kg

Produkt: 74WR-340

	60-340 N·m		45-250 lbf·ft		1/2"
	5 N·m		2 lbf·ft	A	685 mm
B	659 mm	C	572 mm	D	52 mm
E	48 mm	F	33 mm		1.5 kg

Produkt: 74WR-400

	80-400 N·m		60-300 lbf·ft		3/4"
	5 N·m		5 lbf·ft	A	686 mm
B	661 mm	C	574 mm	D	51 mm
E	47 mm	F	24 mm		1.9 kg

Follow the Fish!

