


Aqara

LED Strip T1

Predstavenie produktu


Aqara LED Strip T1 je viacúčelový svetelný pás, ktorý poskytuje nielen vysokokvalitné osvetlenie s jasnou bielou farbou, ale tiež dokáže zobrazit' viacero farieb naraz a dá sa použiť v inteligentnej domácej automatizácii s inými zariadeniami Aqara alebo tretích strán.

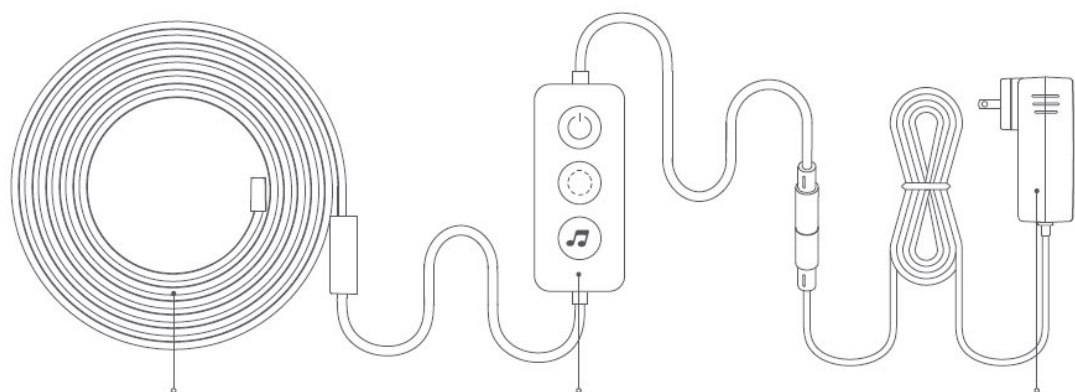


Pásik

Ovládač (controller)

Napájací adaptér

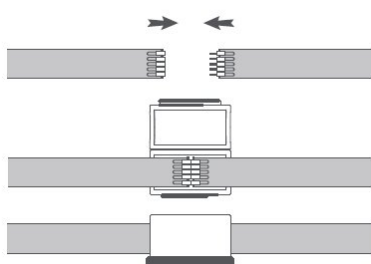

Základný pás tohto produktu je dlhý 2 m. Ak potrebujete pripojiť dlhšie pásy, môžete si dokúpiť súpravu rozšírenia (číslo súpravy rozšírenia je RLSE-K01D). Po spojení pôvodného pásu a rozširujúcej súpravy sa spoj upevní prackou. Ak chcete aktivovať predĺžený pásik, musíte v aplikácii nastaviť skutočnú dĺžku pásu.

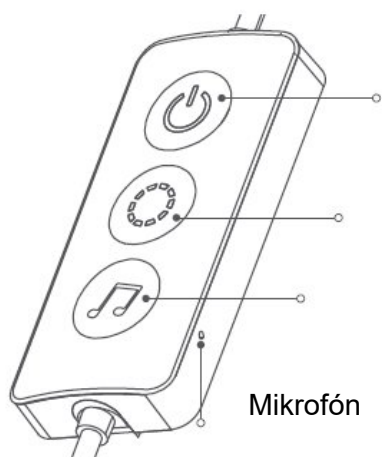

Tlačidlo zapnutia/vypnutia pásika: Kliknutím zapnete/vypnete svetlo; Dlhú stlačte na 5 s a pásik obnoví výrobné nastavenia.

Prepínacie tlačidlo režimu osvetlenia: Kliknutím prepnete režim osvetlenia.

Tlačidlo rytmu hudby: Kliknutím prepnete dynamický efekt rytmu hudby.

Mikrofón

Párovanie a inicializácia zariadenia

1. Stiahnite si aplikáciu Aqara Home

Vyhľadajte „Aqara Home“ v Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery alebo naskenujte nasledujúci QR kód a stiahnite si aplikáciu Aqara Home:



2. Pridajte produkt do aplikácie Aqara Home

Otvorte aplikáciu Aqara Home, klepnite na „Domov“ a potom na „+“ v pravom hornom rohu, aby ste vstúpili na stránku „Pridať zariadenie (príslušenstvo)“. Vyberte „LED Strip T1“ a hub, ku ktorému sa chcete pripojiť, pridajte ho podľa pokynov v aplikácii Aqara Home a počkajte na hlasovú výzvu z hub-u.

Pre viac podrobností o produkte navštívte prosím <https://www.aqara.com/> alebo naskenujte QR kód nižšie a získajte podrobný elektronický manuál.



Špecifikácia výrobku

- LED pásik T1
- Model: LEDS-K01/LEDS-K02/RLS-K01D/RLS-K02D
- Menovitý výkon: 5 W/m (30 kusov × 5 050 / 0,2 W / RGB, 60 kusov × 2 835 0,2 W)
- Teplota farieb: RGB + 2700 K + 6500 K
- Príkon (napájanie): 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz Max. 1,2 A
- Výstupný výkon (napájanie): 24V DC 1,5A
- Príkon (LED pásik): 24V DC Max. 0,25 A/m
- Bezdrôtový protokol: Zigbee
- Rozmer pásu: 2000 × 12 × 2,8 mm
- Pracovná teplota: -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)
- Prevádzková vlhkosť: 0 ~ 95 % RH, bez kondenzácie
- Prevádzková frekvencia Zigbee: 2405-2475 MHz
- Maximálny výstupný výkon Zigbee ≤ 13 dBm
- Čo je v balení: svetelný pás (2 m) × 1, napájací adaptér × 1, ovládač × 1, používateľská príručka × 1

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: Izba 801-804, budova 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, č. 3370, Liuxian Avenue, Komunita Fuguang, Obytná štvrť Taoyuan, Okres Nanshan, Shenzhen, Čína

Online zákaznícky servis: www.aqara.com/support

E-mail: support@aqara.com

EU Declaration of Conformity



Spoločnosť [Lumi United Technology Co., Ltd] týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia [LED pásik T1, LEDS-K01/RLS-K01D/LEDS-K02/RLS-K02D] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.aqara.com/DoC/>