GB40 12V 1000A | 6.0L 3.0L

Litio | Gas | Diésel

Ácido-plomo

Wet | Gel | MF | EFB | AGM

Automóvil | Marino | Caravana | Deporte de motor | Césped y jardín

NOCO BOOST® PLUS™ ARRANCADOR



ARRANCA LAS BATERÍAS MUERTAS.™

Coches, barcos, motocicletas, cuatrimotos, camiones y más.

Arrancador de iones de litio ultraseguro, ultracompacto, resistente y portátil. Cuenta con tecnología a prueba de chispas y protección contra polaridad inversa. Arranca instantáneamente la mayoría de las aplicaciones con una sola batería, hasta 20 veces con una sola carga. Ideal para motores de hasta gasolina de 6,0 L y diésel de 3,0 L.

ULTRA SAFE

PRUEBA DE CHISPAS.

Conéctate con seguridad a cualquier batería de coche de 12 voltios con nuestro diseño a prueba de fallos, con la tecnología a prueba de chispas y la protección de polaridad inversa.

ARRANQUE. 20X

Potencia total para arrancar un vehículo hasta 2 veces con una sola carga. Compatible con motores de hasta gasolina de 6,0 L y diésel de 3,0 L.

USB CARGA Y RECARGA.

Su batería interna puede ser usada para recargar cualquier dispositivo móvil personal como smartphones, tablets o cualquier otro dispositivo USB, y puede recargarse usando cualquier puerto USB.

100 Lúmenes. 2X LED

El dispositivo portátil GB40 para arranque de la batería se integra con una linterna LED de 100 lúmenes con 7 modos de luz: bajo, medio, alto, intermitente, estroboscópico y SOS de emergencia.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®

Más potencia.

Una fracción del tamaño.

8X

Más ligero y más pequeño

Arrancador compacto, portátil, tamaño bolsillo que cabe perfectamente en su guantera.

Más de 1 año

Mantiene la carga 4 veces más

El GB40 mantiene la carga cuatro veces más tiempo para prolongar la vida de la batería y eliminar tiempo de carga.

En comparación con arrancadores tradicionales de plomo y ácido



LED de error. Se ilumina si se detecta polaridad inversa.

Accionamiento Manual. Es una característica especial diseñada para situaciones raras cuando la batería de un vehículo se encuentra por debajo de los 2 voltios. Simplemente presione y mantenga presionado el botón manual durante 3 segundos, hasta que el LED de potenciador comience a parpadear, para acceder al modo. Presione el botón de nuevo (o el botón de encendido) para salir del accionamiento manual. Este modo se debe utilizar con precaución, ya que el accionamiento manual desactiva la protección de seguridad mientras está habilitado.

Especificaciones técnicas


Batería interna:	24 vatios-hora, ión litio	**Protección de caja:**	IP65 (con los puertos cerrados)
Clasificación de corriente máxima:	1000A	**Enfriamiento:**	Convección natural
Temperatura de funcionamiento:	-4 °F a +122 °F (-20 °C a +50 °C)	**Dimensiones (largo x ancho x alto):**	6.7 x 3.2 x 1.7 in
Temperatura de carga:	32 °F a + 104 °F (0 °C a + 40 °C)	**Peso de la unidad:**	1.65 lbs
Temperatura de almacenamiento:	-4 °F a +122 °F (-20 °C a +50 °C)	**Peso de la unidad con pinzas y accesorios:**	2.4 lbs
Micro-USB (entrada):	5V, 2,1A		
USB (salida):	5V, 2,1A	**Brillo de la linterna LED:**	100 Lúmenes

Recargando un GB40 (a modo de referencia; los resultados pueden variar)

Clasificación del cargador USB	Tiempo de carga
0,5A	12 h
1A	6 h
2A	3 h

Qué hay en la caja

- Arrancador de litio GB40 UltraSafe
- Pinzas de batería resistentes
- Cargador de coche de 12 V
- Cable micro USB
- Bolsa de almacenamiento de microfibra
- Guía de usuario e información de la garantía

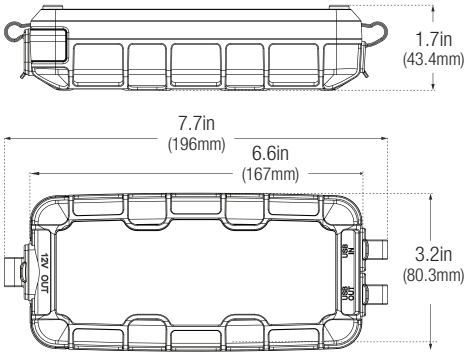


Empaquetado al por menor:
Dimensiones: 3.62" x 4.57" x 8.27"
Peso: 2.75 lbs
UPC: 0-46221-15002-5

Caja interna:
Dimensiones: 4.01" x 8.78" x 5.12"
Peso: 2.89 lbs

Caja principal:
Dimensiones: 9.25" x 12.60" x 11.22"
Peso: 18.30 lbs
Cantidad: 6
UCC: 10046221150022

Unidades por palé:
NA - 360 unidades
EU - 270 unidades



NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®