


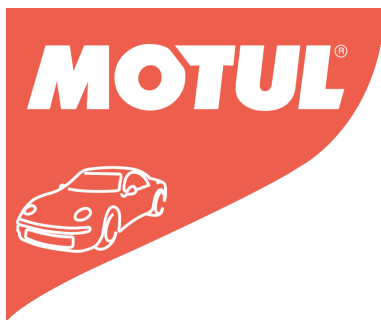

MULTI DCTF

**Olej pro dvouspojkové převodovky (DCT)
Suchá a mokrá DCT
Převodový olej na bázi Technosynthese®**

POUŽITÍ

Tento olej na bázi Technosynthese® byl zvlášť vyvinut pro dvouspojkové převodovky (DCT). Je vhodný pro široké spektrum vozidel vybavených dvouspojkovou převodovkou v provedení Double-Dry a Double-Wet. Hodí se zejména pro dvouspojkové převodovky ZF, GETRAG nebo BORG WARNER, používané největšími výrobci osobních automobilů, jako VW-AUDI-SEAT-ŠKODA (DSG nebo S-tronic), BMW (DKG), MERCEDES BENZ (7G DCT), PORSCHE (PDK), FORD (Powershift), OPEL (DSG), PSA Peugeot-Citroën (DCS), RENAULT (EDC, DC4), NISSAN (GR6) aj.

MOTUL MULTI DCTF je vhodný i pro některé typy mechanických převodovek, které vyžadují převodový olej velmi nízké viskozity, např. SAE 75W. Před použitím si vždy přečtěte manuál pro uživatele nebo příručku vozidla.

CHARAKTERISTIKA

NORMY

API GL-4

PARAMETRY

Viz tabulka

MOTUL MULTI DCTF je výkonné mazivo Technosynthese®, vhodné pro široké spektrum osobních automobilů vybavených převodovkou DCT (suchá i olejová DCT).

Díky svému výjimečnému a speciálně vytvořenému složení olej MULTI DCTF:

- Snižuje tření v osobních automobilech s převodovkou DCT a tím i spotřebu paliva.
- Snižuje chvění a zabraňuje vibracím setrvačnicku motoru.
- Poskytuje ochranu soukolí převodovky, které je vystaveno stálému a intenzivnímu zatížení.
- Zaručuje vynikající reakci převodového mechanismu (pocit snadného řazení, nedochází k přerušení krouticího momentu během řazení jednotlivých rychlostních stupňů).
- Zlepšuje účinnost převodovky DCT při nízkých teplotách.
- Prodlužuje životnost, zajišťuje vyšší odolnost proti prokluzu při vysokých teplotách a také vyšší odolnost proti oxidaci.
- Snižuje opotřebení, zvyšuje odolnost proti korozi, nepění.

Před použitím si vždy přečtěte manuál pro uživatele nebo příručku vozidla.

DOPORUČENÍ

Lze míchat pouze s podobnými oleji.

Výměna oleje : Dle pokynů výrobce a s ohledem na konkrétní podmínky použití.

Před použitím si vždy přečtěte manuál pro uživatele nebo příručku vozidla.

VLASTNOSTI

Barva	Vzhled	jantarová
Hustota při 20°C (68°F)	ASTM1298	0,845
Viskozita při 40°C (104°F)	ASTM D445	33,8 mm2/s
Viskozita při 100°C (212°F)	ASTM D445	7,3 mm2/s
Index viskozity	ASTM D2270	189
Bod vzplanutí	ASTM D92	196°C / 385°F
Bod tuhnutí	ASTM D97	-45°C / -49°F

Vyhrazuje si právo změny obecné charakteristiky produktů v podle nejnovějšího vývoje techniky.

Specifikace výrobků nejsou definitivní. Pro objednávání platí naše všeobecné podmínky prodeje a záruky – Vyrobeno ve Francii

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Web Site : www.motul.fr

09/14

MULTI DCTF

Skupina OEM	Specifikace
Audi (VAG)	G 052 178 , G 052 182 , TL 52 182 , G 052 512 , G 052 513 , G 052 529 , G 052 726 , G 052 798 , G 052 171 , G 055 532
BMW	BMW DCTF-1 , č. dílu 83 220 440 214 BMW MTF-LT-5 , č. dílu 83 22 2167 666 č. dílu 83 22 0397 244
Citroën	PSA č. dílu 9734 S2
Ferrari	TF DCT-F3
Fiat	9.55550-MZ-6, Tutela Transmission Gearforce
Ford	WSS-M2C-936-A, WSS-M2C-200-D2
Mercedes Benz	MB 236.25 MB 236.21
Mitsubishi	Diamond Queen SSTF-1
Nissan	Nissan Genuine Transmission Oil R35 Special
Peugeot	PSA Part Number 9734 S2
Porsche	č. dílu 043 207 29 , 043 207 30 , 000 043 20 , č. dílu 999 917 546 00 , Porsche TF 0870
Renault	BOT 450
Seat (VAG)	G 052 178 , G 052 182 , TL 52 182 , G 052 512 , G 052 513 , G 052 529 , G 052 726 , G 052 798 , G 052 171 , G 055 532
Škoda (VAG)	G 052 178 , G 052 182 , TL 52 182 , G 052 512 , G 052 513 , G 052 529 , G 052 726 , G 052 798 , G 052 171 , G 055 532
Volvo	BOT 341, #1161838
VW (VAG)	G 052 178 , G 052 182 , TL 52 182 , G 052 512 , G 052 513 , G 052 529 , G 052 726 , G 052 798 , G 052 171 , G 055 532
Normy	Specifikace
API	GL-4
ZF	TE ML-11
Lze míchat s	Specifikace
Castrol	BOT 341 , BOT 450 , Transmax Dual
Pentosin	FFL-2 , FFL-3 , FFL-4
Petronas	TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE
Shell	TF DCT-F3, TF 0870
ZF	ZF TE ML-11

Vyhrazujeme si právo změny obecné charakteristiky produktů v podle nejnovějšího vývoje techniky.

Specifikace výrobků nejsou definitivní. Pro objednávání platí naše všeobecné podmínky prodeje a záruky – Vyrobeno ve Francii

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 – Web Site : www.motul.fr

09/14