



VAPRON^{PRO}

ZESTAW DO REGENERACJI LAMP
LAMP REGENERATION KIT



Varoitus! On suositeltavaa käyttää suojakäsineitä ja hengityssuojainta käytön aikana. Vältä nesteiden kosketusta mihin tahansa pintaan. Sarjaa voidaan käyttää takavalojen elvyttämiseen sävystä riippumatta. Se ei sovellu lasisten ajovalojen elvyttämiseen.

1



1. Puhdista ajovalot huolellisesti ja suojaa viereiset osat.

2




2. Käytä vesihioimapaperia ajovalojen kunnosta riippuen:

800–3000 karkeus pahasti vaurioituneille ajovaloille

1500–3000 karkeus vähemmän vaurioituneille ajovaloille


HUOM! Hiomapaperit eivät sisälly pakkaukseen

3



3. Puhdista pinta rasvanpoistoaineella ja kuivaa hyvin.

4

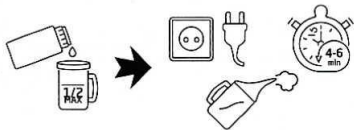

4. Kaada nestettä pakkauksessa olevan kupin puoliväliin, anna lämmetä 4–6 minuuttia ja odota, kunnes neste alkaa höyryä.

5



5. Levitä höyryä ajovalon pinnalle kupin avulla. Laitteen enimmäiskäyttöaika kerrallaan ei saa ylittää 20 minuuttia.

6



6. Anna kovettua noin 8 tuntia kuivassa paikassa. Kaada käyttämätön neste alumiinipulloon. Sulje pullo tiiviisti.