

Neostart 420 udržiaava batérie aj pri hlbokom vybití.

FUNKCIA NABÍJAČKY

Nabíjačka Neostart 420 nabíja 12V a 24V olovené akumulátory od **20Ah do 1000Ah**.
Je to tradičná nabíjačka. Nabíjanie sa musí monitorovať.

FUNKCIA ŠTARTÉRA


Neostart 420 dokáže naštartovať vozidlá s 12V alebo 24V olovenými akumulátormi s kapacitou od **35Ah do 160Ah**.
Na dodanie dostatočného množstva energie na naštartovanie vozidla môže byť potrebné predbežné nabitie.

Vysoký výkon tradičného štartéra a nabíjacieho kábla okamžitého štartu aj pri hlboko vybitom akumulátore.

- Neostart 420 je chránený proti skratu, prepólovaniu a prepätiu v sieti.
- Palubný úložný priestor na káble a svorky
- Integrované kolieska na prenášanie
- Káble Ø 10 mm², (dĺžka: červená - 2 m, čierna - 1,8 m)
- Vonkajšie viditeľné a ľahko prístupné poistky
- Veľký ampérmeter



ĽAHKO POUŽITELNÝ OVLÁDACÍ PANEL

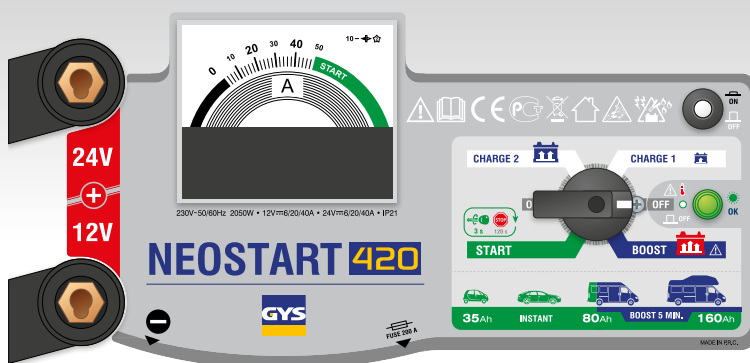

CE - EN 60335-2-29

	I ₁			MIN. Ah	MAX. Ah		EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START			IP		
										A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	2050W	12-24V	20	>1000	3	70A	45A	•	300A	420A	200A	IP 21	47x32x27 cm	20,5 kg

Made in China

www.gys.fr