

GYSFLASH 121.12 CNT FV je nabíjačka CONNECTED s vysokým výkonom 120 A a invertorovou technológiou. Umožňuje používateľovi udržiavať 12 V, olovený alebo lítiový akumulátor na dokonale stabilizovanom napätí počas diagnostických fáz. Poskytne odporúčaný a najefektívnejší nabíjací cyklus s cieľom udržiavať najmodernejšie vozidlá na trhu. Vďaka pripojeniu cez USB je možné ho aj 100 % prispôbiť

4 PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

- **Nabíjanie:** pre 12 V, olovené alebo lítiové (LFP) akumulátory s kapacitou 5 - 1500 Ah.
- **Diagnostika:** podporuje až 120 A pre 12 V akumulátory vo vozidlách počas diagnostickej fázy v údržbárskych dielňach.
- **Predvádzacie miestnosti:** poskytuje kompenzáciu výkonu pri používaní elektrického príslušenstva predvádzacieho vozidla. Kontroluje tiež optimálny proces nabíjania batérie.
- **Tester:** Tester: umožňuje skontrolovať napätie batérie a vyhodnotiť štartovací systém (štartér a batéria), ako aj stav alternátora vozidla.



Dodáva sa s káblami (5 m - 25 mm²)

100% CONNECTED

- Pridávajúte, odstraňujete alebo upravujete režimy nabíjania a profily prostredníctvom kľúča USB.
- Importovať preddefinované konfiguračné súbory dokonale prispôbené nabíjacím aplikáciám.
- Ukladať históriu nabíjania a údaje na kľúč USB a tieto údaje jednoducho otvárať v tabuľkovom procesore.
- Pripojiť ďalšie moduly (tlačiareň alebo čítačku čiarových kódov atď.) prostredníctvom špecializovanej zásuvky pre moduly (SMC: Smart Module Connector).



SMC USB

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Predlžuje životnosť a výkonnosť olovených (gélových, AGM, tekutých a vápenatých atď.) a lítiových (LFP) batérií.
- Špecializovaná, osemstupňová nabíjacia krivka (pre olovené batérie) alebo autonómna, deväťstupňová nabíjacia krivka (pre lítiovo-železofosfátové batérie).
- Obnovuje hlboko vybité batérie s napätím > 2 V (automatické obnovenie SOS).

POKROČILÉ TECHNOLOGIE A FUNKCIE


- **FV** Flexibilné Vnapätie, nabíjačka pracuje s napájacím napätím v rozsahu 85 - 265 V.
- Funkcia **"Auto-Detect"** automaticky spustí proces nabíjania, keď je k nabíjačke pripojená batéria.
- Funkcia **"Auto-Restart"** uloží pamäť zariadenia v prípade výpadku napájania.
- **Kontrola a kalibrácia kábla.**
- **Funkcia uzamknutia** zabraňuje riziku nesprávnej manipulácie alebo zneužitia, je ideálna pre dielne a predvádzacie vozidlá.
- K dispozícii je až **12 nabíjacích profilov**, vrátane "Easy" pre zjednodušený proces nabíjania vhodný pre všetky olovené akumulátory.

BEZPEČNOSŤ

- Chráni palubnú elektroniku vozidla: chráni pred skratom, prepólovaním a prebitím. Môže sa pochváliť aj systémom proti iskreniu.
- Vymeniteľná poisťka na ochranu proti nesprávnemu použitiu.
- Snímač teploty zabraňuje prehriatiu vnútornej elektroniky.


POKROČILÁ INTUITÍVNOSŤ

- **Odolné prenosné puzdro** s podložkami tlmiacimi nárazy a vibrácie.
- **Nízka výška** (13 cm) umožňuje, aby sa zariadenie zmestilo pod vozidlo.

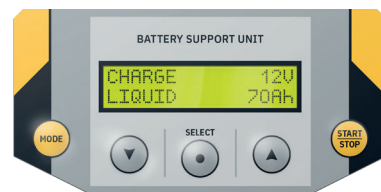

Intuitívne rozhranie k dispozícii v 22 jazykoch

PRÍSLUŠENSTVO



Nástenný držiak
055513



Prenosný kufrík
060432



Modul inteligentnej tlačiarne
026919



Vozík
028890

 50 / 60 Hz		 V	 I max	25°C @100%	40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg	
220 ÷ 240 V	2000 W	2,5 m	12 V	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 110 A 110 V : 75 A	230 V : 90 A 110 V : 55 A	20 ÷ 1500 Ah	1 V	20	5 m	25	ø M6	5,9	32,5 x 13 x 27,2	41 x 39 x 22,5 / 10,4
100 ÷ 127 V	1500 W														