KARTA KATALOGOWA PRODUKTU


PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY ŁĄCZONY DOŁEM


ST4000M




DANE TECHNICZNE

UDŹWIG:	4000kg
ZASILANIE:	230v
MOC SILNIKA:	2,2kw
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	1880 mm
PRZEŚWIT:	2790 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	3150 mm
DŁUGOŚĆ RAMION PRZÓD 2X2:	810-1200mm
DŁUGOŚĆ RAMION TYŁ 2X2:	810-1200mm
WAGA:	620kg
ADAPTERY WYKRĘCANE:	65 mm + dokładane 100 mm
MINIMNALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	100 mm
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	1880 mm
SZEROKOŚĆ OD WÓZKA DO WÓZKA:	2510 mm
SZEROKOŚĆ OD SŁUPA DO SŁUPA:	2790 mm

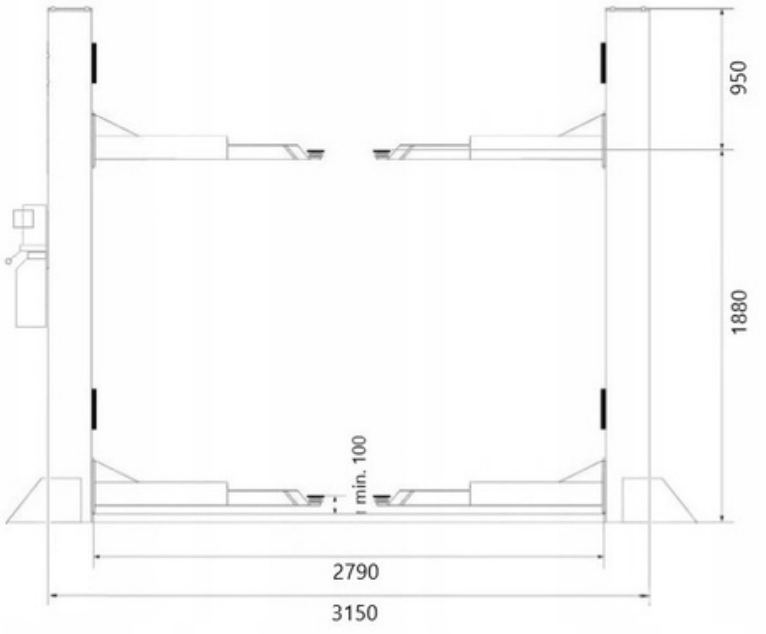






Dystrybutor:
MELL PRO POLSKA
14-200 Iława, ul. Elbląska 9
biuro@mellpro.com www.mellpro.com

RZUT TECHNICZNY



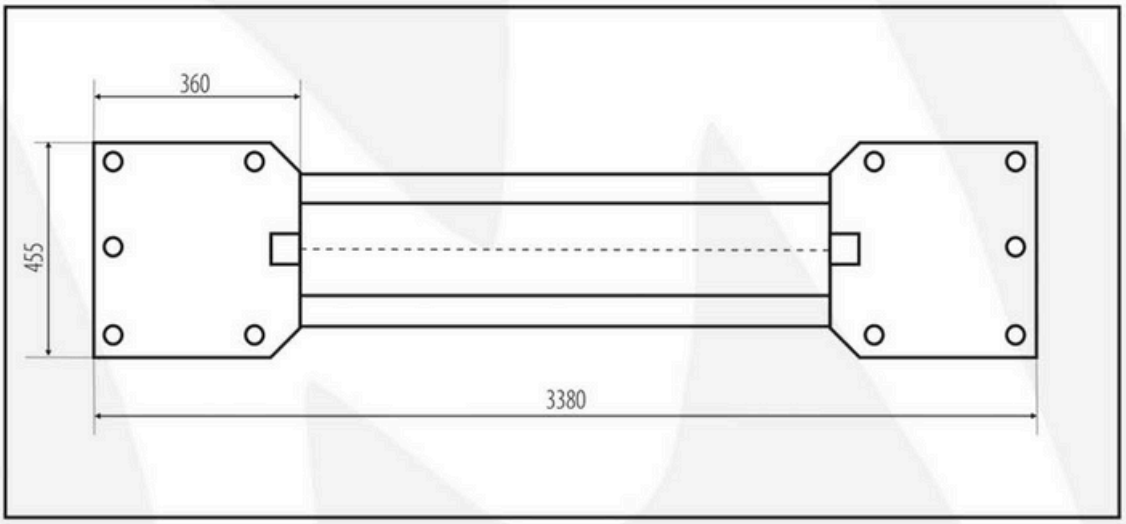

WYMIARY POSADZKI: 4000x1500mm

WYMAGANIA MONTAŻU

Klasa betonu: B25 lub C20/25 o minimalnej powierzchni montażu: 4000x1500x300mm ◦ Dopuszczalna nierówność posadzki: +/- 5mm na powierzchni montażu wykonanie posadzki: minimum 3 tygodnie przed montażem ◦ Kotwy montażowe: mechaniczne M12/150 mm 10 sztuk lub chemiczne M16/250mm (wymagane zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu) ◦ Olej hydrauliczny: HL22, 10,0l ◦ Zasilanie elektryczne: przewód 5x 2,5mm doprowadzony do miejsca montażu ◦ Zabezpieczenie prądowe: min. 32A przy zasilaniu 3-fazowym 400V/50H.

Montaż dozwolony jedynie w pomieszczeniach zamkniętych zakaz stosowania zbrojenia 20 cm od góry grubszego niż 4mm2 montaż ◦ na kotwy chemiczne za dodatkową opłatą (wymagamne zgłoszenie z wyprzedzeniem, najpóźniej podczas ustalania terminu montażu) ◦ Wszystkie połączenia, ze szczególnym zastrzeżeniem połączeń elektrycznych, muszą być wykonane przez uprawnione osoby ◦ Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel według zasad załączonych w niniejszym planie zabudowy ◦ W przypadku montażu przez firmę Mell Pro lub jej autoryzowany serwis, podnośnik musi znajdować się na utwardzonym podłożu ◦ Zamawiający zobowiązuje się: strzec dostarczo-

instalacyjnych, zapewnić kontener na odpady powstałe podczas montażu urządzeń oraz udostępnić węzeł sanitarny dla serwisantów.

Dystrybutor:
MELL PRO POLSKA
14-200 Iława, ul. Elbląska 9
biuro@mellpro.com www.mellpro.com